




Lampade fluorescenti lineari a scarica in gas a bassa pressione ad arco lungo, costituite da un bulbo tubolare in vetro chiaro di 26 mm di diametro, rivestito internamente con polveri fluorescenti multifosforo, e provviste di attacco G13. Disponibili nelle potenze da 18 a 58W ed in varie tonalità di colore.

Le lampade "TL"D Super 90 vengono prodotte con polveri fluorescenti (colori serie 90) che consentono di ottenere un ottimo indice di resa cromatica ($CRI > 90$), importante laddove è necessario avere una elevata resa dei colori. Le lampade "TL"D Super 90 possono essere usate su ausiliari elettrici convenzionali o in alta frequenza (standard e regolabile): il rendimento di questi ultimi è superiore.

L'efficienza luminosa varia in relazione alla potenza della lampada ed al flusso luminoso emesso dalla stessa, arrivando fino ad un rendimento di 65 lm/W. Il tempo di riaccensione di queste lampade è quasi zero e la durata economica è di circa 9.500 ore di funzionamento.




Applicazioni

- Alberghi e ristoranti
- Negozi di fiori e abbigliamento
- Musei
- Industria della stampa, tessile e grafica

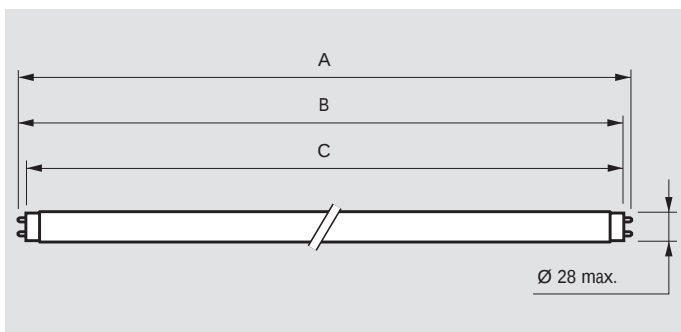

Dimensioni in mm

Tipo	A max.	B min.	B max.	C max.
'TL'D 18W	604.0	594.5	596.9	589.8
'TL'D 36W	1213.6	1204.1	1206.5	1199.4
'TL'D 58W	1514.2	1504.7	1507.1	1500.0



Tipo	TLD 18W /930	TLD 18W /940	TLD 18W /950	TLD 30W /930	TLD 36W /930
Tensione lampada (V)	59	59	59	98	103
Potenza lampada (W)	18	18	18	30	36
Corrente lampada (A)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,44
Attacco	G13	G13	G13	G13	G13
Flusso luminoso (lm)	1.000	1.000	1.000	1.700	2.350
Temperatura di colore (K)	3.000	3.800	5.300	3.000	3.000
Indice Resa Cromatica (Ra)	95/1A	95/1A	98/1A	95/1A	95/1A
Efficienza luminosa (lm/W)	56	56	56	51	65
Identificazione colore	Calda de luxe	Bianca de luxe	Diurna naturale	Calda de luxe	Calda de luxe
Peso lampada (g)	186	186	233	233	186
Imballo	25	25	25	25	25

Tipo	TLD 36W /940	TLD 36W /950	TLD 58W /930	TLD 58W /940	TLD 58W /950
Tensione lampada (V)	103	103	111	111	111
Potenza lampada (W)	36	36	58	58	58
Corrente lampada (A)	0,44	0,44	0,67	0,67	0,67
Attacco	G13	G13	G13	G13	G13
Flusso luminoso (lm)	2.350	2.350	3.700	3.700	3.700
Temperatura di colore (K)	3.800	5.300	3.000	3.800	5.300
Indice Resa Cromatica (Ra)	95/1A	98/1A	95/1A	95/1A	98/1A
Efficienza luminosa (lm/W)	65	64	63	63	63
Identificazione colore	Bianca de luxe	Diurna naturale	Calda de luxe	Bianca de luxe	Diurna naturale
Peso lampada (g)	186	186	233	233	233
Imballo	25	25	25	25	25